


YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI BOYUT TABLOSU

(DN) Anma Çapı (mm)	Uzunluk	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H (mm)
Q80	Kısa boy(1)	200	580	-	370	1150
Q80	Kısa boy(2)	200	680	-	370	1250
Q80	Kısa boy	200	880	-	370	1450
Q80	Orta boy	200	880	300	370	1750
Q80	Uzun boy	200	880	300(2)	370	2150
Q100	Kısa boy(1)	200	580	-	370	1150
Q100	Kısa boy(2)	200	680	-	370	1250
Q100	Kısa boy	200	880	-	370	1450
Q100	Orta boy	200	880	300	370	1750
Q100	Uzun boy	200	880	300(2)	370	2150

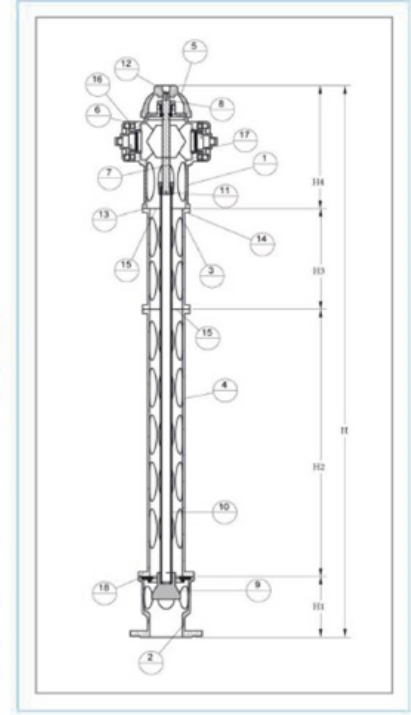

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI PARÇALARI



No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	GG25-GGG40
2	Çanak	GG25-GGG40
3	FF	GG25-GGG40
4	Anahtar Başlığı	GG25-GGG40
5	Su Alma Ağız	ETAL150
6	Mil	X20CR13
7	Mil ragoru	GG25-GGG40
8	Sürgü	GGG40+EPDM KAPLI
9	Hareket Borusu	X20CR13
10	Hareket Somunu	Galvanizli

No	Parça Adı	Malzeme
11	A. Başlık Bağ. Cıvatası	Galvanizli Alyan Başlı
12	Gövde Bağ Cıvatası	8.8 Galvanizli
13	Gövde Bağ Somunu	8.8 Galvanizli
14	FF Contası	EPDM
15	Su Alma Ağız Oringi	EPDM
16	Gövde Oringi	EPDM
17	Çanak Contası	EPDM

GENEL BİLGİ

Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağız zemin üzerinde bulunan hidrantlardır. Hidrant havayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı sibop (çekvalf), hortum bağlantı rekorları ve ana gövdeyi oluşturan döküm parçalarından oluşmaktadır. Hidrant anahtar yardımı ile mil saat yönü ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant kapatılmış, mil ssat ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant açılmış olur. Sibobun hidrant içindeki suyu boşaltması için özellikle soğuk havalarda hidrantın kapalı olması gerekir. Gövde üzerinde bulunan sibop su kullanımı olmadığı zamanlarda (hidrant kapalı iken) hidrant içindeki suyu boşaltarak donmayı engeller. Sibobun suyun akış yönünde (hidrant açıldığında) kapanmaktadır. Böylece sistemdeki basınç altında kalan sibobun sızdırmazlığı sağlanmış olur.

YERALTI YANGIN HİDRANTI

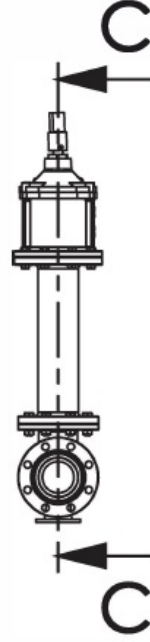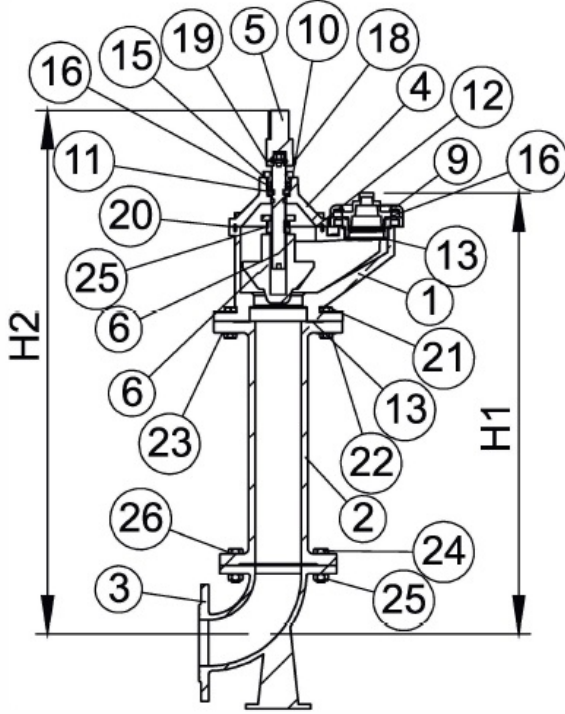

YERALTI YANGIN HİDRANTI BOYUT TABLOSU

(DN) Anma Çapı (mm)	D	H1 (mm)	H2 (mm)
Q80	200	80	96
Q100	220	82	98

YERALTI YANGIN HİDRANTI PARÇALARI


No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	GG25-GGG40
2	FF	GGG40
3	Ökçe	GG25-GGG40
4	Kapak Oringi	GG25-GGG40
5	Açma Kapama Kafası	GG25-GGG40
6	Sürgü	GGG40+ EPDM KAPLI
7	Mil	X20CR13
8	Hareket Somunu	MS58
9	Su Alma Ağız	ETAL150
10	Mil Ragoru	GG25-GGG40
11	Segman	Ç1040
12	Kapak Contası	EPDM
13	Gövde Contası	EPDM

No	Parça Adı	Malzeme
14	FF Contası	EPDM
15	Ragor Oringi	EPDM
16	Mil Oringi	EPDM
17	Su Alma Ağız Oringi	EPDM
18	Mil Bağ. Civatası	8.8 Galvanizli
19	Mil Bağ. Somunu	8.8 Galvanizli
20	Kapak Bağ. Civatası	Galvanizli Alyan Başlı
21	Gövde Bağ. Civatası	8.8 Galvanizli
22	Gövde Bağ. Somunu	8.8 Galvanizli
23	Gövde Bağ. Pulu	8.8 Galvanizli
24	FF Bağ. Civatası	8.8 Galvanizli
25	FF Bağ. Somunu	8.8 Galvanizli
26	FF Bağ. Pulu	8.8 Galvanizli

GENEL BİLGİ

Basıncı su şebekelerinde su alma ağızları zemin altında ve kapağı yer üstünde olan hidranttır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rakorundan meydana gelmektedir. Hidrant anahtar yardımıyla mil kumanda edilerek açma kapama işlemi gerçekleştirilir. Yeraltı yangın hidrantları, fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde yangına hassas ormanlık arazilerde ve yerleşim bölgelerinde itfaiyenin su temininde kullanılmaktadır.


BUŞAKLE TAKIMI

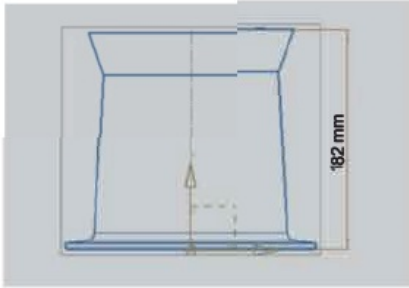

GENEL BİLGİ

Buşakle Takımı yer altına monte edilen sürgülü vanaların açma veya kapama işlemini kolayca yapmasını sağlar. Düşük maliyetli kolay kullanım sağlar.

ÖKÇE

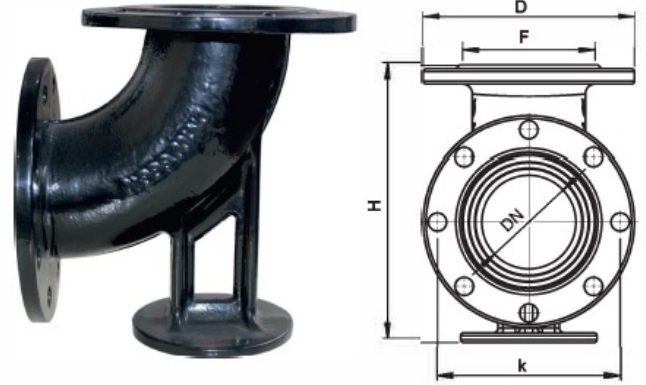

ÖKÇE BOYUT TABLOSU

(DN) Anma Çapı (mm)	H	D	F	K
Q80	255	200	132	160
Q100	280	220	156	180

Ölçü ve tasarım değiştirme hakkımız saklıdır.

